
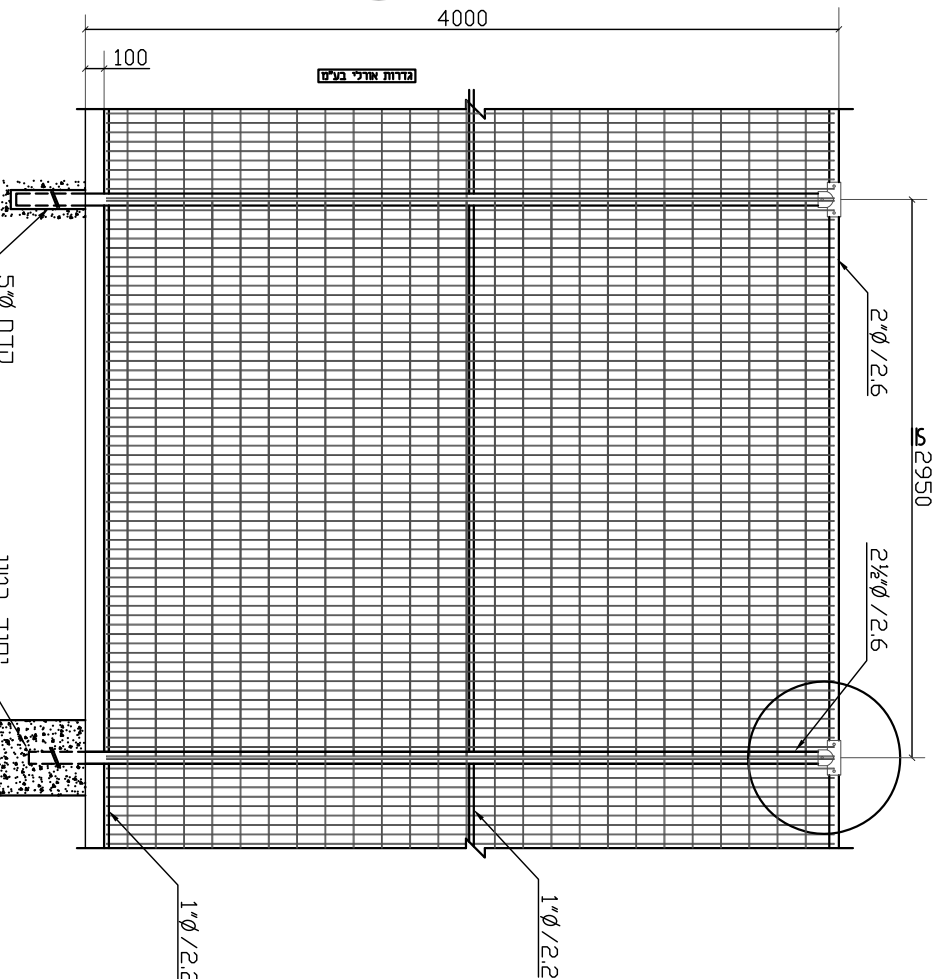


מגרשי ספורט

גדר מגרש טניס וכדורסל
 מתאים לתקן הרווח 414
 מס' קטלוגי 7006

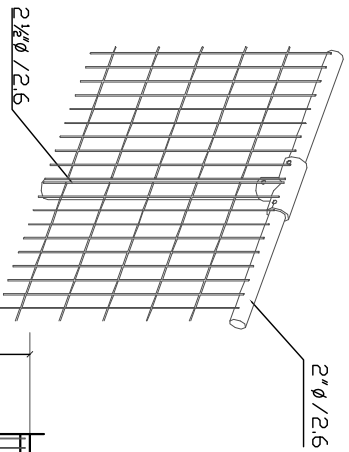


- גדרות אורלי בע"מ**
- היצרן שומר לעצמו את הזכות, במידת האורר, לשנות מידות.
 - כל הזכויות שמורות • מהדורת 2003
 - ניתן לצבוע בשטח אלקטרוסטטית באבק.
 - כל החלקים טבולים באבק חם לאחר היצור, לפי ת"י 918.

אורלי

גדרות "אורלי" בע"מ

"ORLI" FENCES LTD.
 Manufacturer of Fences for Sport Courts,
 Safety Fences, Guiding Rails and Gratings
 Factory: Bar-Yehuda Road, Tel Hanan (Nesher)
 Mail address: P.O. Box 5420, Haifa 31054, Israel
 פקס: 972-4-8211789, 972-4-8234661



יצרן גדרות למגרשי ספורט מעקות בטיחות
 הולכה ומשטחי דריכה
 מפעל: דרך בר-יהודה תל תנו (נשר)
 מען למשלוח דאר: ת.ד. 5420, תיכון 31054, חיפה
 טל: 972-4-8211789, 972-4-8234661

מגרשי ספורט

גדר מגרש טניס וכדורסל
 מתאים לתקן הרווח 414
 מס' קטלוגי 7006

גדר המשמשת כגדר היקפית במגרשי ספורט ובגני שעשועים.

- גדרות אורלי בע"מ**
- 1) תיאור טכני
 א. רוחב הגדר בין צירי עמודים 2950 מ"מ ומובה 4000-3000 מ"מ.
 ב. רשת (2)
 א. רשת 50/150/4.5 או 40/150/4.5 המיוצרת ע"פ תקן ישראלי 580.
 ב. הרשת מרותמת למסגרת ב-CO2.
 ג. מסגרת
 א. עמודי הגדר עשויים מצינור 2 1/2", עובי דופן 2.6 מ"מ.
 ב. העמודים יבוטנו בקרקע בבורות 400/600.
 ג. העמודים יבוטנו בממורות בטון בחור קדחי 5" ובעומק 400 מ"מ.
 ד. צינור עליון 2", עובי דופן 2.6 מ"מ.
 ה. הצינור האמצעי 1", עובי דופן 2.2 מ"מ, מוחדר דרך קוטר בעמודים ומדומת.
 ו. הצינור החתמת 1", עובי דופן 2.2 מ"מ, מוחדר דרך קוטר בעמודים ומדומת.
 ז. הצינורות העליון והחתמתו יחוברו לעמודים בעזרת חותכים (ראה פרט).

מס' מדינה	מס' מדינה	שם הפרט	מס' מדינה
2500	2500	גדר כדור-סל	07
מס' מדינה	מס' מדינה	שם הקובץ	מס' מדינה
2007	2007	07	07

שם הפרט
גדר כדור-סל
 תוצרת גדרות אורלי או שוייט
07