חקבלן אחראי לוודא
חסידות.
אין לקבוע גדלים ע"י
מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן
להודיע למתכנן.

הערות:

יש לקרוא ביחיון זה יחד עם תכניות:

תכנית תנוחה	0870-HV-BSHEMESH-DD-1342
תכנית פריסת קירות	870-ST-BSHEMESH-DD-6002

מס'	תאריך	הערה	מבצע	בדק	אישור	מהות

מס'	תאריך	שינויים	מבצע	בדק	אישור	מהות

מהות: ④

○ לעיון ○ לאישור ◉ לאכלוס ○ לביצוע

הערות:

1. דרגת חשיפה מס' 1, סוג הבטון ב-40, יחס מקסימלי מים/צמנט 0.45, תכולת צמנט מינימלית 320 ק"ג למ"ק.
2. סוג הפלדה – מצולעת פ-400 לפי ת"י 4466 מסוגת בעלי כושר הדבקות משופרת וטופר רגיל
3. כיסוי הבטון 5.0 סמ'.
4. במסומן מחלקים החפיפה תתבצע כטיזוגין מינימום 50⌀ ואל"צ צוין אורת בתוכנית.
5. כל שטחי הבטון הגלויים יהיו חשופים בתבנית לבידים.
6. שסתום הבאים במגע עם הקרקע יאטמו ב-2 שכבות בימרוז חט.
7. חפרי התפשטות לא יותר מ-6 מ'
8. כאשר הקרקע הקיימת היא סלע קשה ניתן להסתפק בשכבה 20 ס"מ

שמות גילומות:

שם המזמין:
החברה הכלכלית בית שמש

שם הפרויקט:
תכנון ופיתוח אזיית "ישעי" בית שמש

שם התכנית:
קיר תומך מעל שרוול ביוב

מספר תכנית:
0870 – ST-BSHEMESH-DD-6008

קנה מידה: שונים	תאריך מהדורה אחרונה: 10/02/2021
עדכ':	בוצע:
מרשם: דבביר.ב.	אישור: ר.ש.מר.
שם תיק:	
תאריך הדפסה: 21/03/2021	

תאום:

מהוד הנדסה בע"מ
בר' מכון בית בתים, יהודה התחיה 4
טל: 08-6280508, 02-6510000
דוא"ל: mahod@mahod.co.il
נס ציונה, בין אין 1050, רח' מלון 2
טל: 03-6325987 פקס: 03-6325988
דוא"ל: mahodta@mahod.co.il

ביצוע קיר תומך סמוך לכביש
קנ"מ 1:25

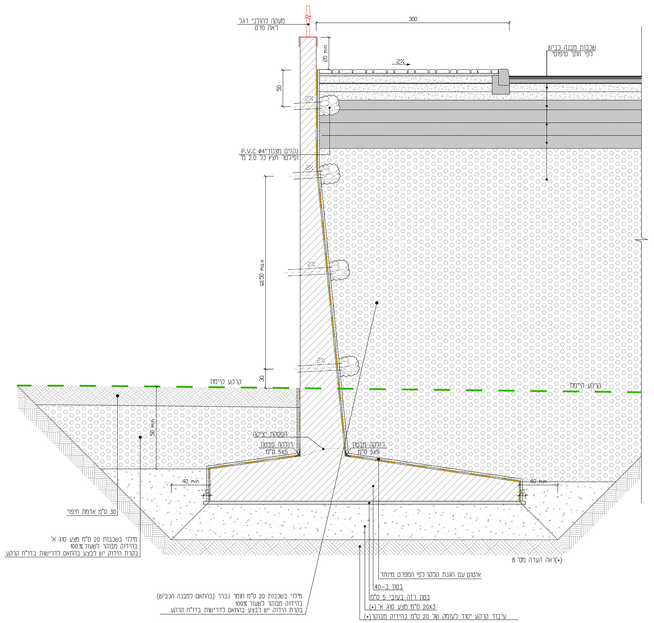

חתך לארך
קנ"מ 1:25

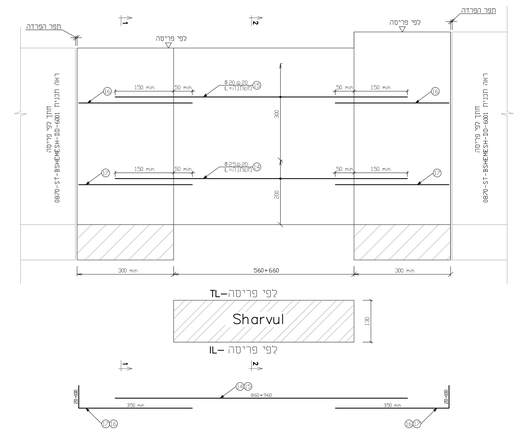

חתך 1-1
קנ"מ 1:25

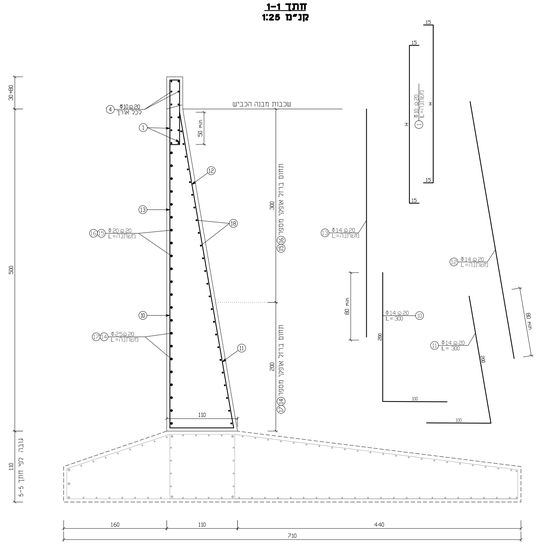
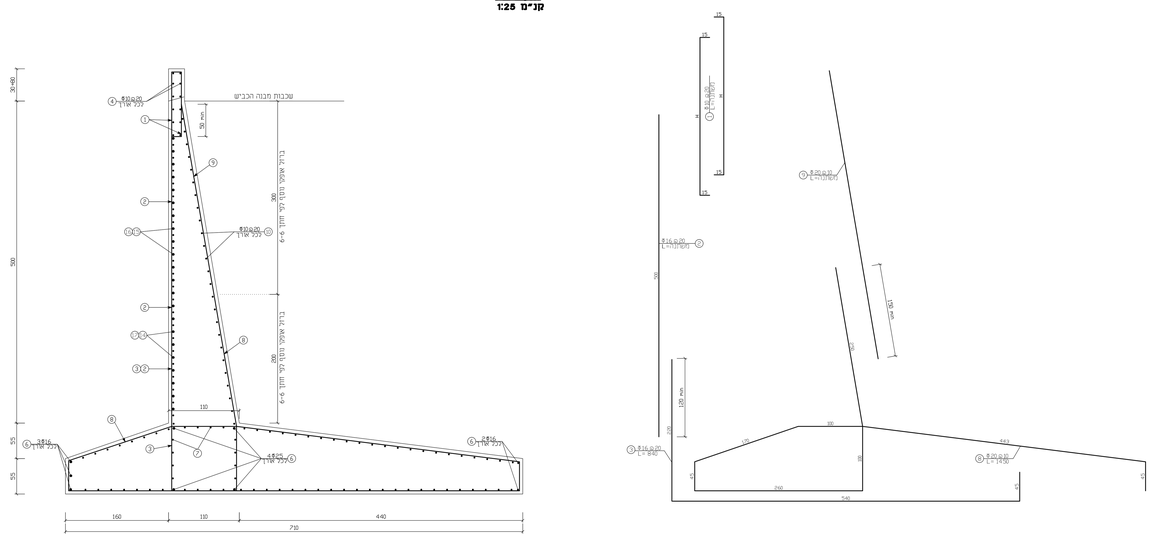
חתך 2-2
קנ"מ 1:25