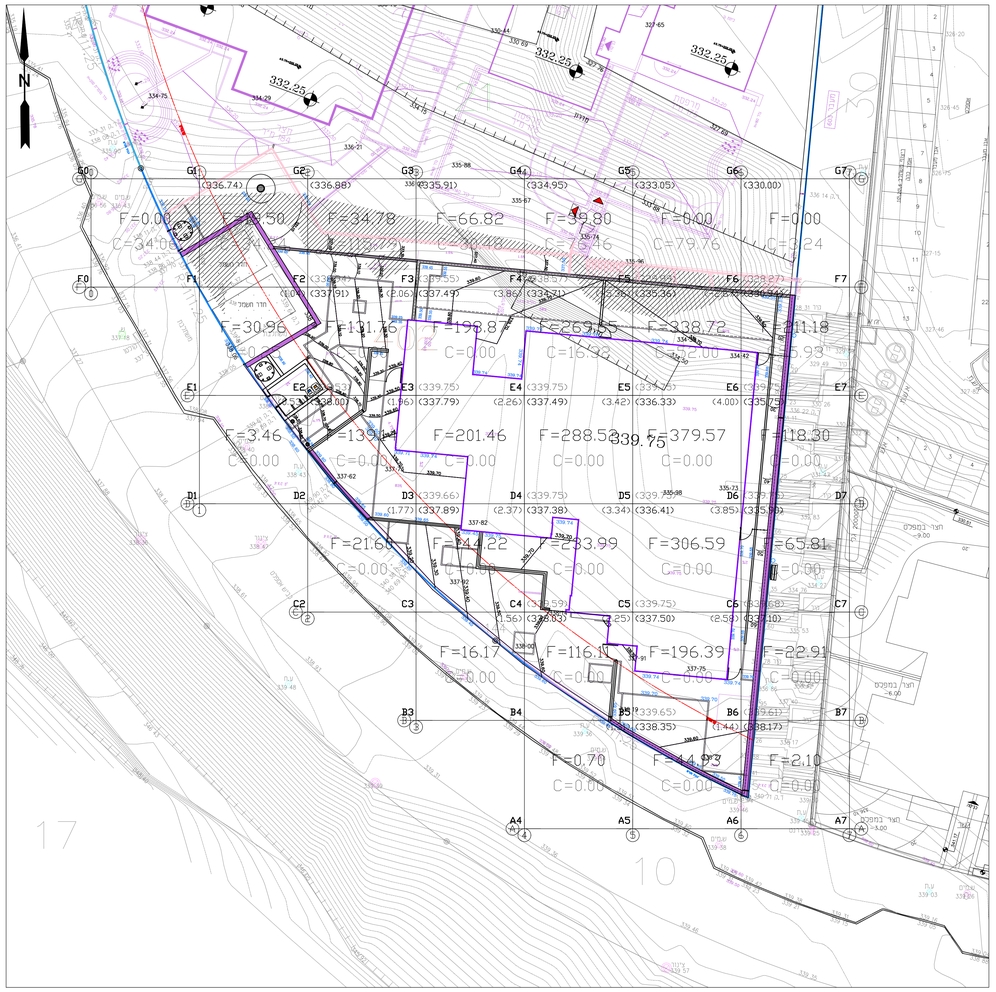

הערות:
חישוב עבודות עפר לגובה מתוכנן
ללא התאמה לגובה תשתית

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
B. SHEMESH DAROM	1.000	1.000	1759.50sq.m	448.51 Cu. M.	3644.03 Cu. M.	3195.52 Cu. M.<Fill>
Totals			1759.50sq.m	448.51 Cu. M.	3644.03 Cu. M.	3195.52 Cu. M.<Fill>

GRID POINTS TABLE: Volume Surface - B. SHEMESH DAROM

ROW	COLUMN	EASTING	NORTHING	EXISTING	DESIGN	DIFF
F	0	198380.00	625220.00			
G	0	198380.00	625230.00			
D	1	198390.00	625200.00			
E	1	198390.00	625210.00			
F	1	198390.00	625220.00			
G	1	198390.00	625230.00	336.74		
C	2	198400.00	625190.00			
D	2	198400.00	625200.00			
E	2	198400.00	625210.00	338.00	338.53	0.53
F	2	198400.00	625220.00	337.91	338.94	1.04
G	2	198400.00	625230.00	336.88		
B	3	198410.00	625180.00			
C	3	198410.00	625190.00			
D	3	198410.00	625200.00	337.89	339.66	1.77
E	3	198410.00	625210.00	337.79	339.75	1.96
F	3	198410.00	625220.00	337.49	339.55	2.06
G	3	198410.00	625230.00	335.91		
A	4	198420.00	625170.00			
B	4	198420.00	625180.00			
C	4	198420.00	625190.00	338.03	339.59	1.56
D	4	198420.00	625200.00	337.38	339.75	2.37
E	4	198420.00	625210.00	337.49	339.75	2.26
F	4	198420.00	625220.00	334.71	338.57	3.86
G	4	198420.00	625230.00	334.95		
A	5	198430.00	625170.00			
B	5	198430.00	625180.00	338.35	339.65	1.31
C	5	198430.00	625190.00	337.50	339.75	2.25
D	5	198430.00	625200.00	336.41	339.75	3.34
E	5	198430.00	625210.00	336.33	339.75	3.42
F	5	198430.00	625220.00	335.36	329.99	-5.36
G	5	198430.00	625230.00	333.05		
A	6	198440.00	625170.00			
B	6	198440.00	625180.00	338.17	339.61	1.44
C	6	198440.00	625190.00	337.10	339.68	2.58
D	6	198440.00	625200.00	335.90	339.75	3.85
E	6	198440.00	625210.00	335.75	339.75	4.00
F	6	198440.00	625220.00	330.94	328.27	-2.67
G	6	198440.00	625230.00	330.00		
A	7	198450.00	625170.00			
B	7	198450.00	625180.00			
C	7	198450.00	625190.00			
D	7	198450.00	625200.00			
E	7	198450.00	625210.00			
F	7	198450.00	625220.00			
G	7	198450.00	625230.00			

GRID CELLS TABLE: Volume Surface - B. SHEMESH DAROM

-CELL ID-		-INTERMEDIATE VOLUMES-		--ACCUMULATIVE VOLUMES---	
ROW	COLUMN	---CUT---	---FILL---	---CUT---	---FILL---
F	0	34.06	0.00	34.06	0.00
D	1	0.00	3.46	34.06	3.46
E	1	0.25	30.96	34.30	34.42
F	1	34.24	19.50	68.55	53.92
C	2	0.00	21.60	68.55	75.52
D	2	0.00	139.14	68.55	214.66
E	2	0.00	131.76	68.55	346.42
F	2	115.79	34.78	184.33	381.21
B	3	0.00	16.17	184.33	397.38
C	3	0.00	144.22	184.33	541.60
D	3	0.00	201.46	184.33	743.06
E	3	0.00	198.87	184.33	941.93
F	3	30.48	66.82	214.81	1008.75
A	4	0.00	0.70	214.81	1009.45
B	4	0.00	116.11	214.81	1125.57
C	4	0.00	233.99	214.81	1359.56
D	4	0.00	288.52	214.81	1648.08
E	4	16.32	269.65	231.13	1917.72
F	4	76.46	39.80	307.59	1957.52
A	5	0.00	44.93	307.59	2002.45
B	5	0.00	196.39	307.59	2198.85
C	5	0.00	306.59	307.59	2505.43
D	5	0.00	379.57	307.59	2885.01
E	5	52.00	338.72	359.58	3223.73
F	5	79.76	0.00	439.35	3223.73
A	6	0.00	2.10	439.35	3225.82
B	6	0.00	22.91	439.35	3248.73
C	6	0.00	65.81	439.35	3314.54
D	6	0.00	118.30	439.35	3432.84
E	6	5.93	211.18	445.27	3644.03
F	6	3.24	0.00	448.51	3644.03

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום
על המבצע לבקר את המידות
ע"כ כל סטות או אי התאמה עליו לדווחני למתכנן.

תאריך	שינוי	

תכנית זו מבוססת על תכניות שהתקבלו מ:

שם משרד	שם סוג/ת תכנית	מתאריך

הכן עבור:
מתי תכנון והשבחה בע"מ

בית שמש
מתחם גני ילדים ומעונות- מגרש 402

שם התכנית:
עבודות עפר
מעונות

עיון ○ מכרז ● היתר ○ ביצוע ○

תאריך: 06.11.2020 קנ"מ: 1:100

עדכון: 0 קובץ:

מס' תוכנית: 03456175-112020-00

שמרית רז
אדריכלית נוף
נייד: 052-8464772
shimritrazz@gmail.com
כתובת רחוב השומר, מיקוד: 90236