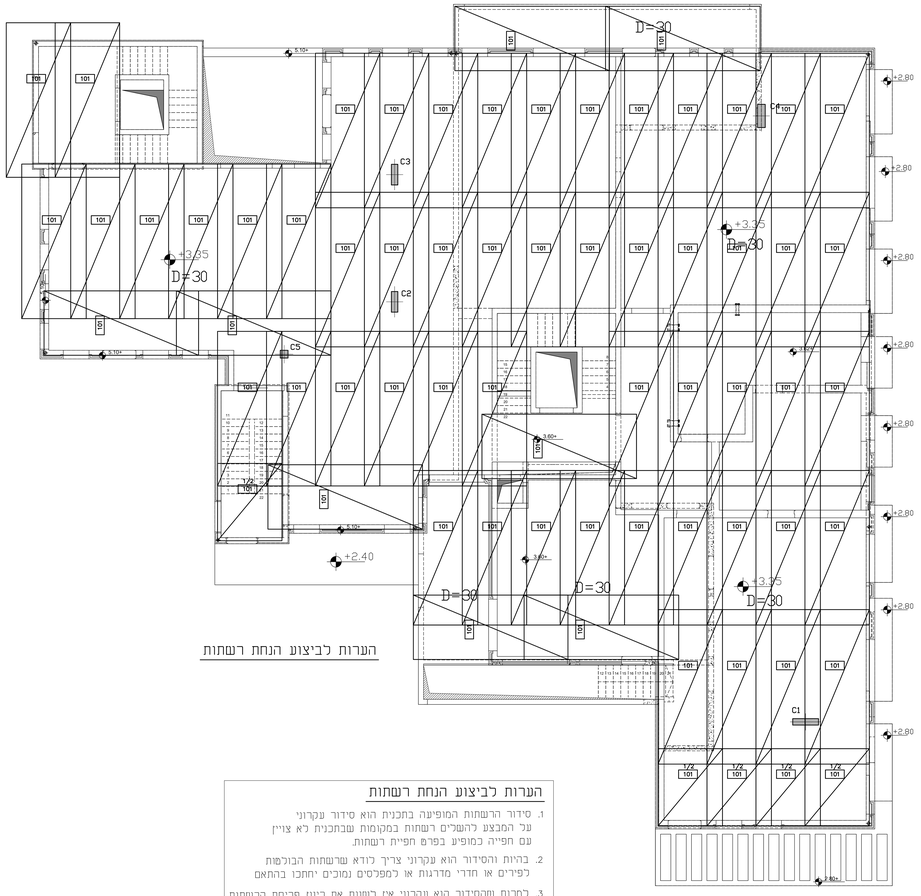



פרט חפיה בין רשתות



הערות לביצוע הנחת רשתות

הערות לביצוע הנחת רשתות

1. סידור הרשתות המופיעה בתכנית הוא סידור ענקרוני
   על המבצע להשלים רשתות במקומות שבתכנית לא צויין
   עם חפייה במופע בפרט חפיית רשתות.
2. בהיות והסידור הוא ענקרוני צריך לודא שרשתות הבולטות
   לפירים או חדרי מדרגות או למפלסים נמוכים יחתכו בהתאם
3. למרות שהסידור הוא ענקרוני אין לשנות את כיוון פריסת הרשתות.
4. רשת עליונה משלימה תבוצע בין הרשתות העיקריות כולל חפייה.

התכנית הינה לביצוע לאחר ובהתאם לקבלת הרתר כתוב

על המבצע לבדוק את כל המידות ולהודיע
למתכנן המתכנן על אי התאמה.

מס	תאריך	שינוים	מבצע	בדק	מתכנן

גרסה	תאריך	מהדורה	הערה	מבצע	בדק	מתכנן
	05/12/20		אדריכל רזין שוכרת			
	05/12/20		מל מיומיכ			

מס	הערות

שם הפרויקט	מגוונות יום מגרש 402		מס פרויקט
מס	שם התכנית תכנית תקרה +3.60 רשת תחתונה		מס מהדורה
N.3			
שרטט		חתימה	שם בוחן
מכנס			ב-30
ביקר			תכנית
מנכ"ל			תאריך
מעמד התכנית	לעיון	לביצוע	לאישור	למסירה
תאריך				

תכנון ויעוץ הנדסי
מהנדסים ENGINEERS
מאיר 8, תל-אביב - יפו 61070
TEL 02-6796424 מרכז 02-6796444 FAX 02-6796304
דואר אלקטרוני: e-mail: dov@kalusher.co.il
H.E.N.T. ENGINEERS LTD
MEIR 8, TEL AVIV
TALPIOT, JERUSALEM
TEL: 02-6796424 FAX: 02-6796304 MODIIN 02-6796373